MTrue

MYUNGIN ELEC | ㈜명인일렉트로닉스

엠트루 워크스테이션

MX-246WS

강력한 퍼포먼스를 갖춘 엔트리급 워크스테이션!

다양한 컨텐츠 제작, 디자인 및 4K 영상작업에 적합

LAN1
LAN2
HDD
ID
FAIL
POWER

SPECIFICATION

MX-246WS

CPU	Intel® Xeon® E-2200 Series x 1개
M/B	ASRockRack C246WS
RAM	DDR4 16G *
STORAGE	SSD 500G
COOLER	Intel Basic
POWER	750W Gold
GRAPHIC CARD	QUADRO P620

SIZE

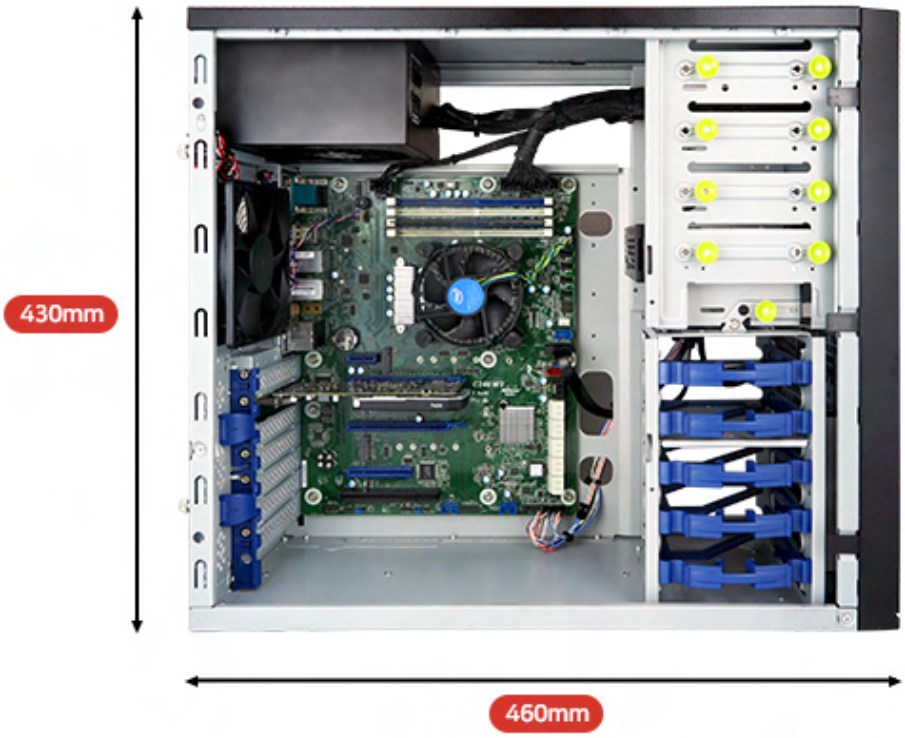
430mm
460mm

* 어도비 프리미어 프로 기준 권장 사양 : 16GB(HD 미디어용), 32GB(4K 미디어용)

워크스테이션의 새로운 자존심 MTrue

명인의 통합 브랜드명 엠트루는 내구성과 신뢰성으로
고객에게 감동을 주는 명인의 제품을 의미합니다.

Myungin
명인

Tolerance
내구성

reliability
신뢰성

U you
고객 - 소비자

emotion
감동

강력한 워크스테이션
검증된 내부신뢰도

고성능 워크스테이션으로 전문적인 작업에 대해 더 많은시간을 단축할 수 있습니다.
각각의 시스템은 최고의 성능을 구현하고자 전문가에 의해 최적화 되었습니다.

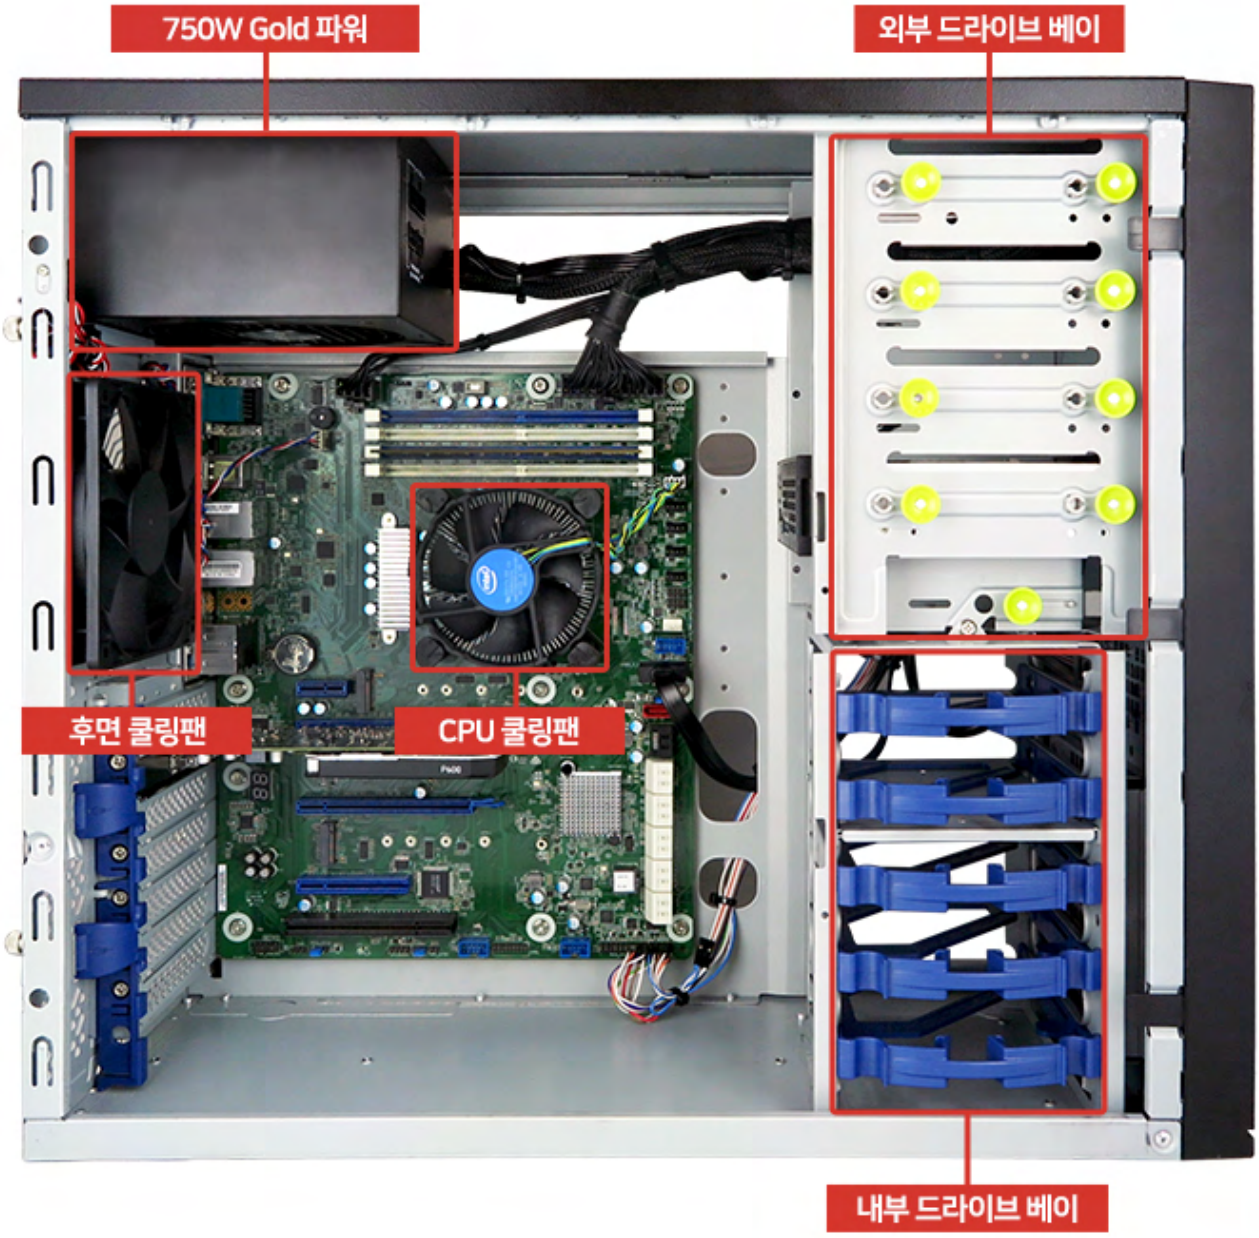
750W Gold 파워
외부 드라이브 베이
후면 쿨링팬
CPU 쿨링팬
내부 드라이브 베이

intel

인텔® 제온® E 프로세서

intel

xeon®

다양한 워크로드를 위한
뛰어난 성능과 활용성

인텔® 제온® E 프로세서는 기존 응용 프로그램 전반에 걸쳐 차원이 다른
효율성, 성능, 민첩한 서비스 딜리버리를 보장하며 클라우드, 고성능 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지
워크로드를 효과적으로 지원합니다.

ASRock®
Rack

ASRock Rack WORKSTATION BOARD
C246WS

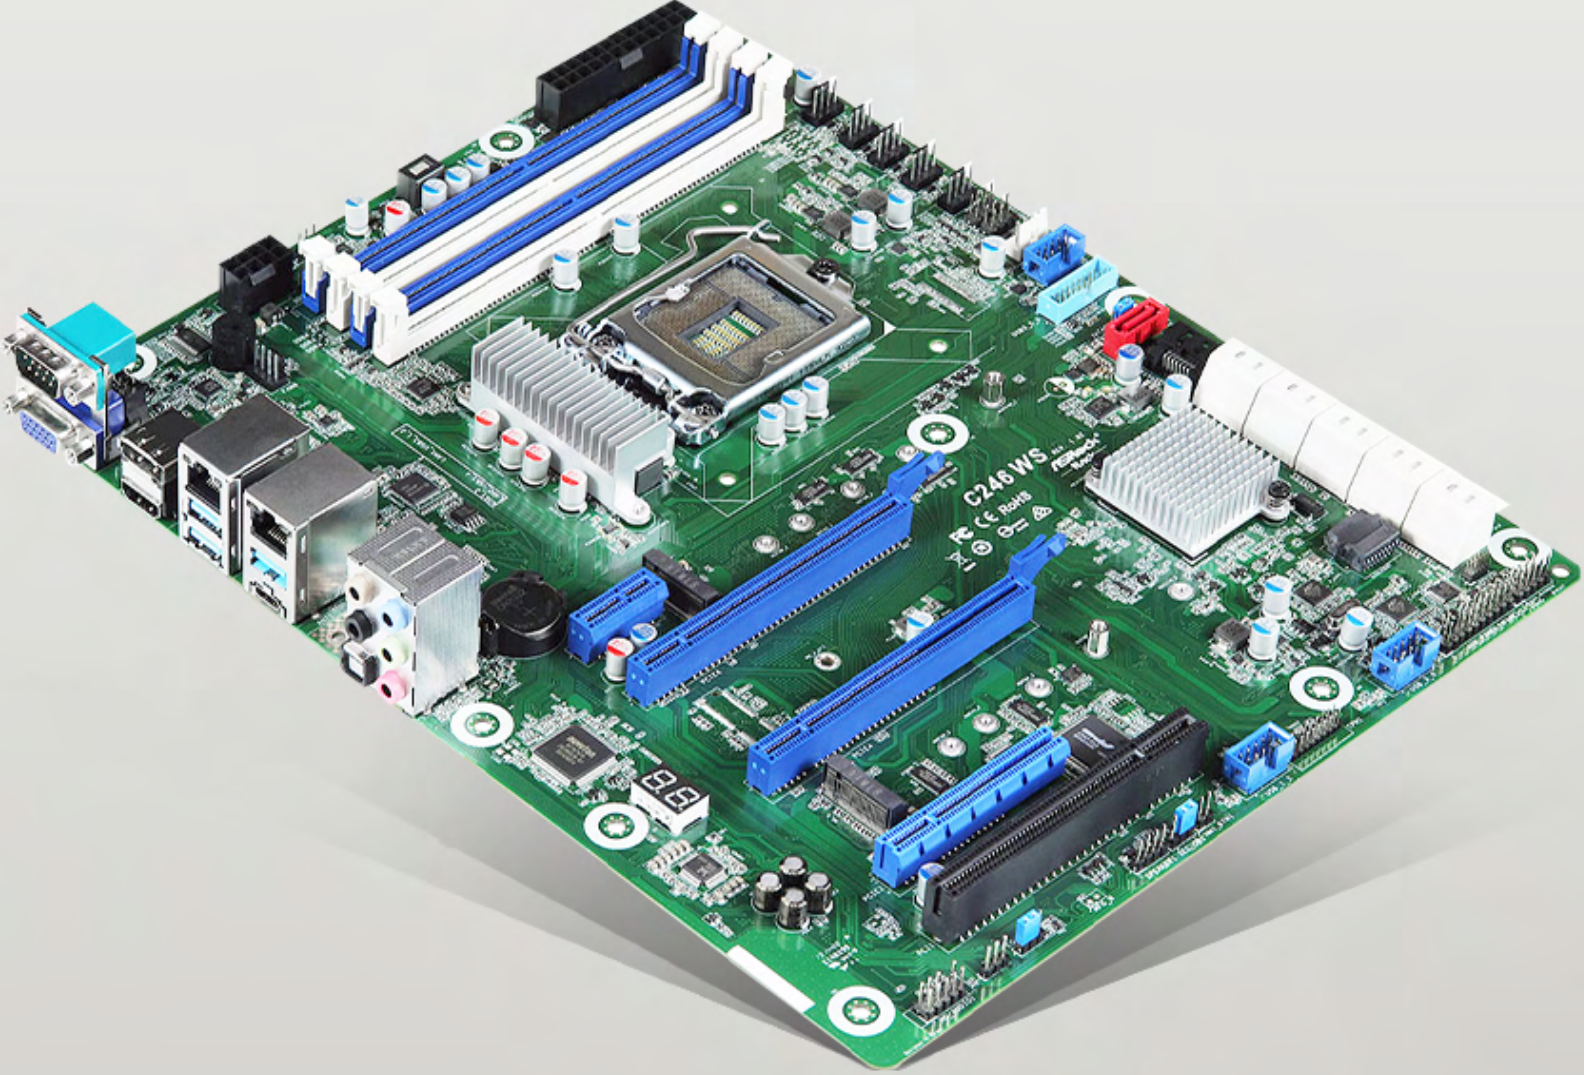
C246 WS
ASRock

전문가에 의해 만들어진
전문가를 위한 메인보드

ASRock Rack의 서버 및 워크스테이션 메인보드 개발 전문 브랜드
ASRock Rack의 메인보드를 사용합니다. 뛰어난성능은 물론
친환경 RoHS 인증으로 다재다능한 명품 메인보드입니다.

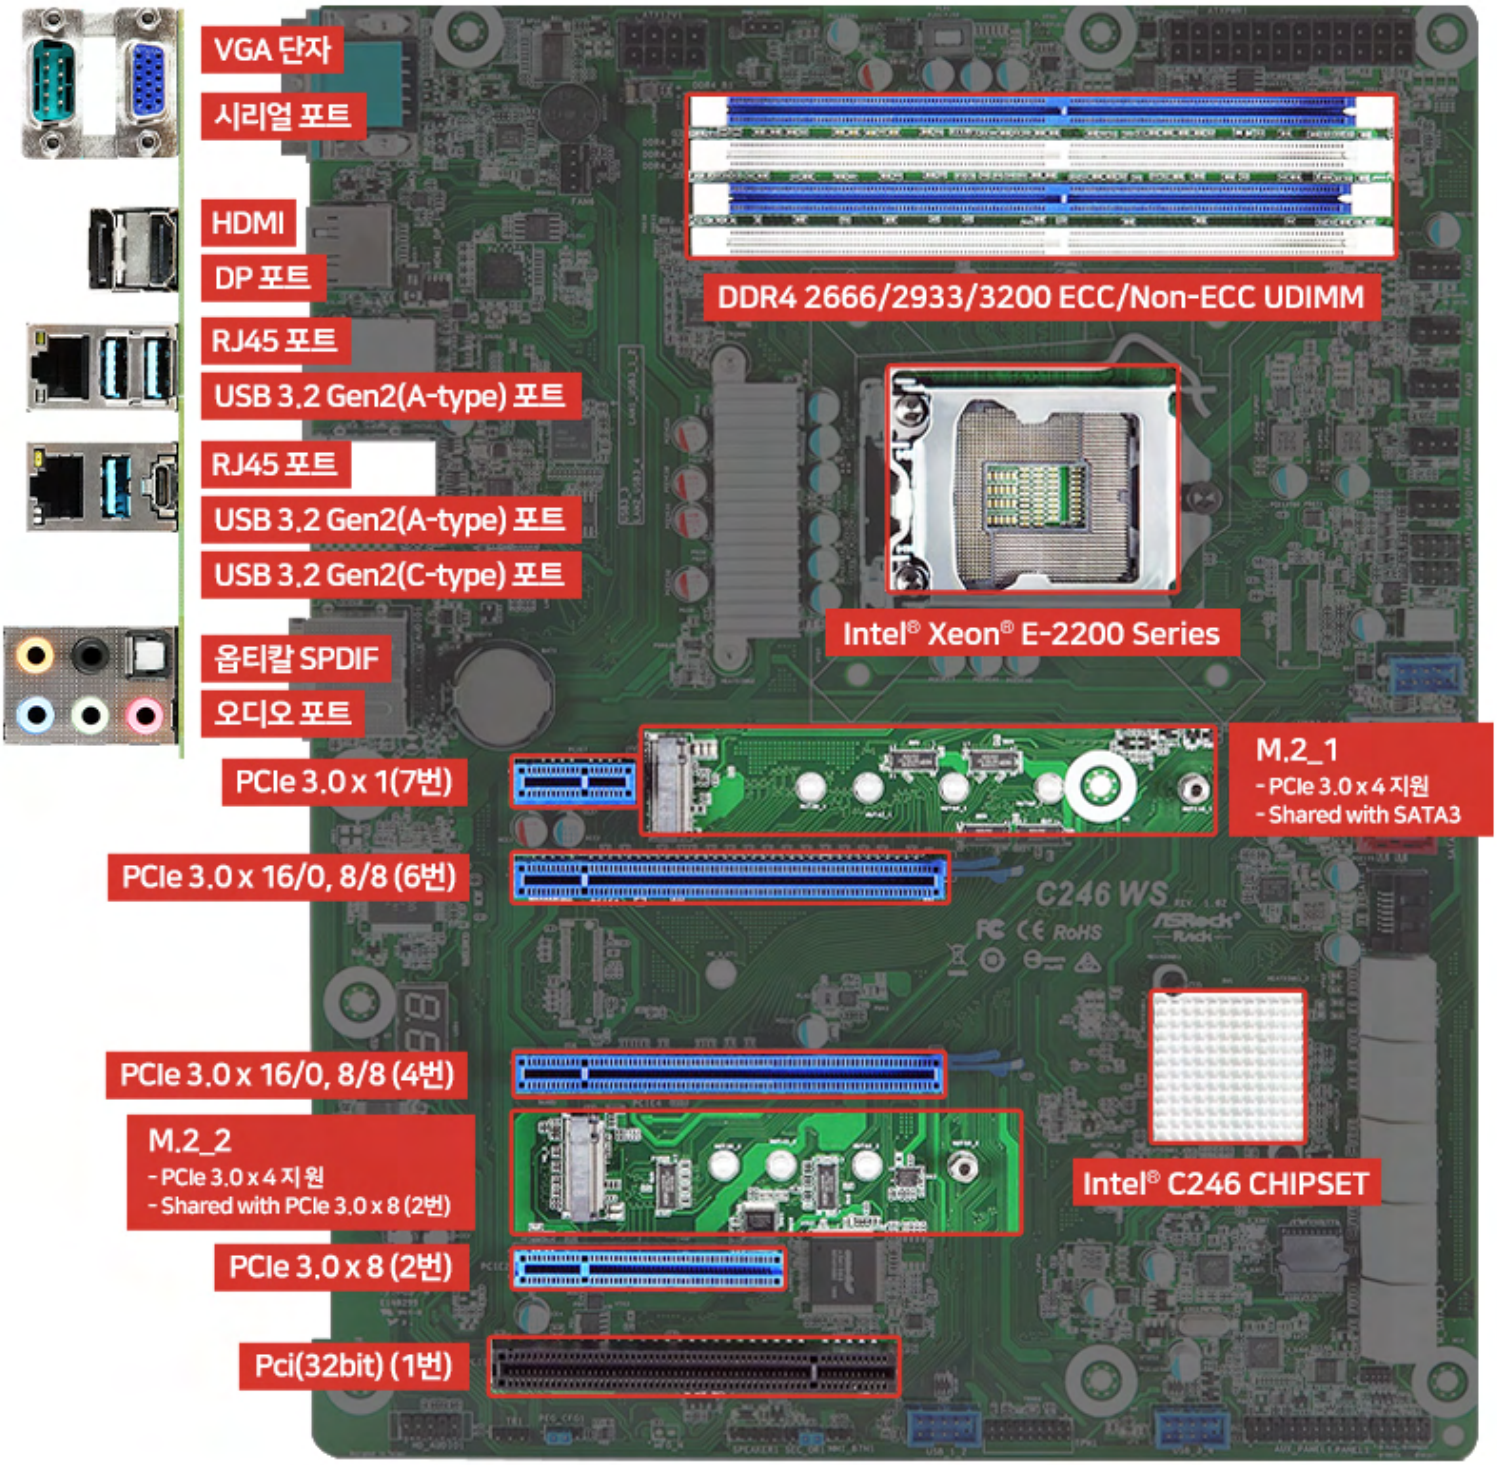
VGA 단자
시리얼 포트
HDMI
DP 포트
RJ45 포트
USB 3.2 Gen2(A-type) 포트
RJ45 포트
USB 3.2 Gen2(A-type) 포트
USB 3.2 Gen2(C-type) 포트
옵티칼 SPDIF
오디오 포트
PCIe 3.0 x 1(7번)
PCIe 3.0 x 16/0, 8/8 (6번)
PCIe 3.0 x 16/0, 8/8 (4번)
M.2_2
- PCIe 3.0 x 4 지원
- Shared with PCIe 3.0 x 8 (2번)
PCIe 3.0 x 8 (2번)
Pci(32bit) (1번)
DDR4 2666/2933/3200 ECC/Non-ECC UDIMM
Intel® Xeon® E-2200 Series
M.2_1
- PCIe 3.0 x 4 지원
- Shared with SATA3
Intel® C246 CHIPSET
C246 WS
ASRock Rack

ASRock Rack

C246WS

- 인텔® 제온® E-2200 시리즈 프로세서 지원
- Dual channel DDR4 2666/2933/3200 ECC and non-ECC U DIMM max 64 GB 지원
- 8 x SATA3 by C246 (included 1 SATA DOM), 4 x SATA3 by Marvell 9172 지원
- 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 3.0 x1, 1 xPCI, 3 x M.2 지원
- Intel i210&i219LM 지원
- Audio Jack 5+1, 1x HDMI/ 1x Display port / 1x D-sub/ 1x COM port 지원

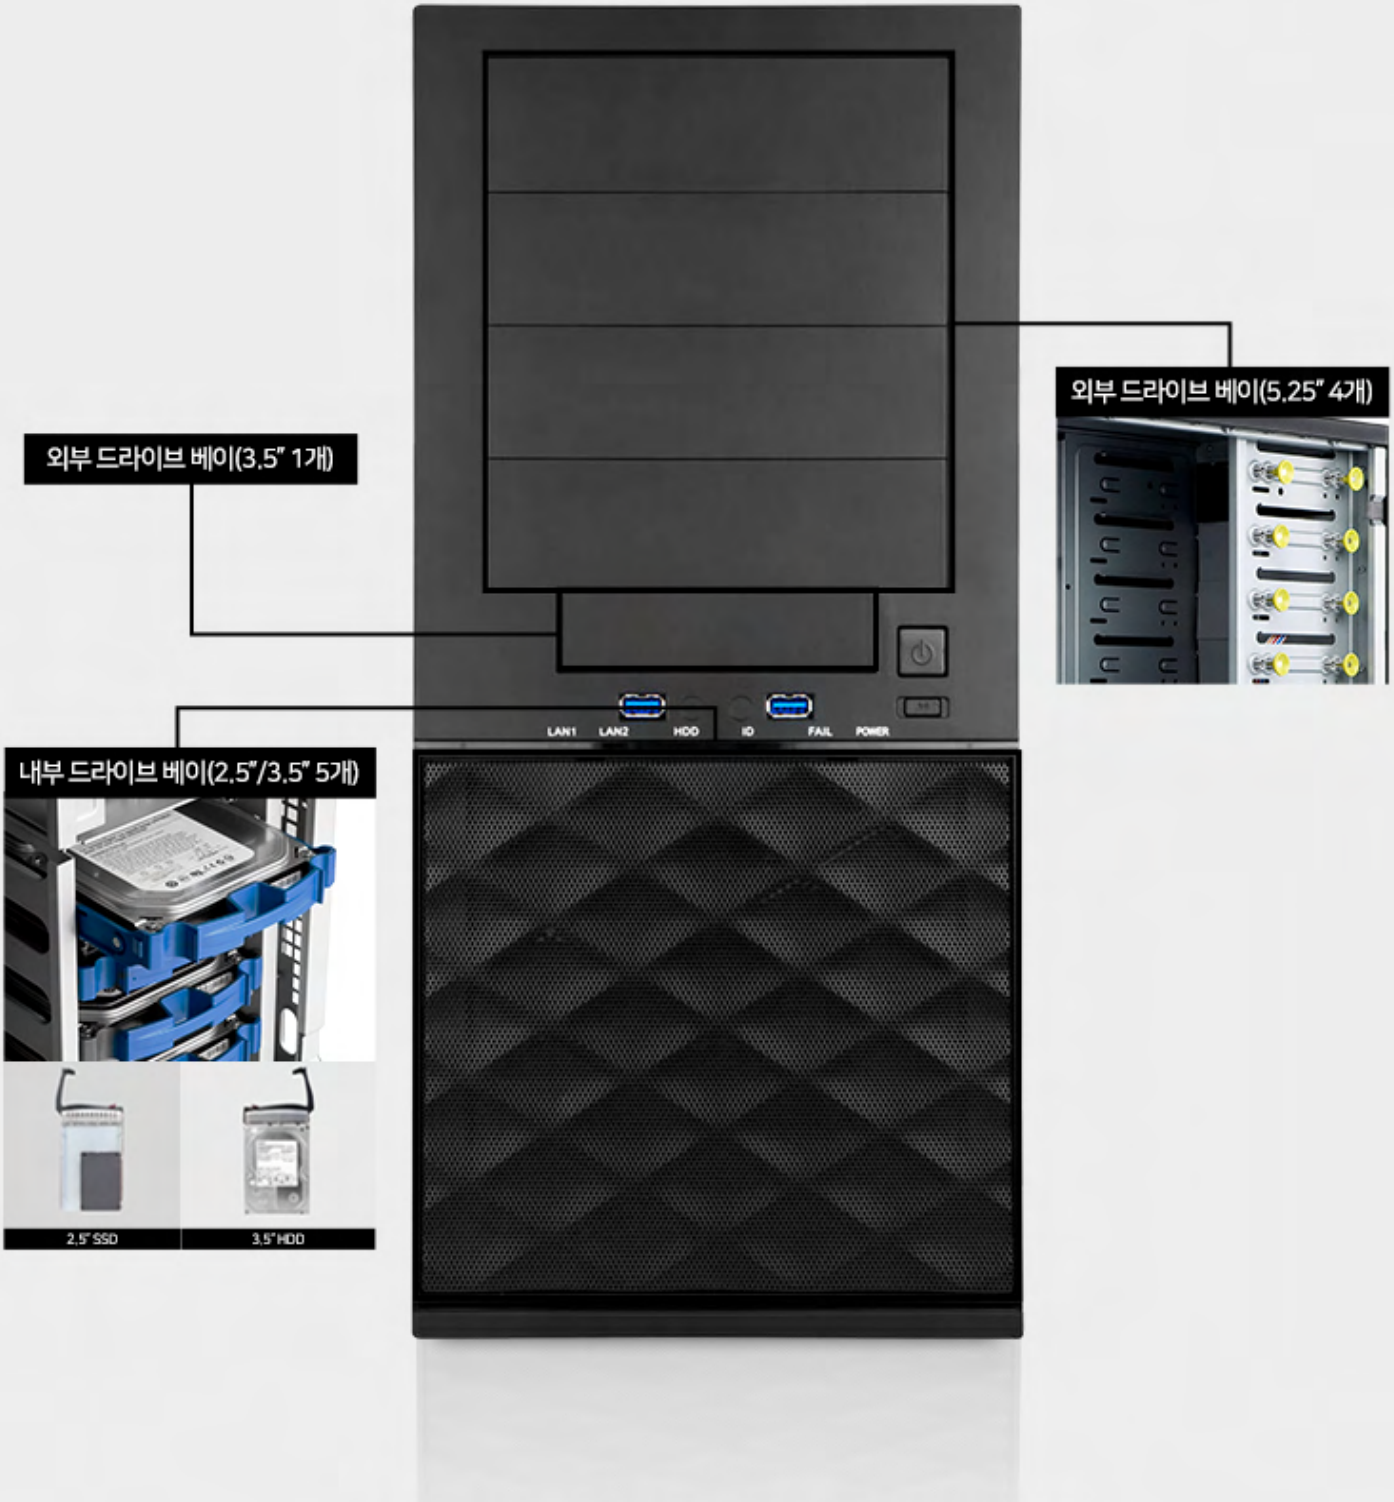
외부 드라이브 베이(5.25″ 4개)
외부 드라이브 베이(3.5″ 1개)
내부 드라이브 베이(2.5″/3.5″ 5개)
LAN1
LAN2
HDD
ID
FAIL
POWER
2.5″ SSD
3.5″ HDD

폭넓은 확장성 & 간단한 설치

외부 드라이브 베이 5개(5.25″ 4개, 3.5″ 1개), 내부 드라이브 베이 5개(2.5″/3.5″)가 있어서 여러 개의 스토리지를 설치할 수 있습니다. 핫스왑베이를 사용해서 사이드패널을 열지 않고 손쉽게 설치가 가능합니다.

4
외부 5.25″

1
외부 3.5″

5
내부 2.5″/3.5″

강력한 냉각, 탁월한 안정성

연산처리량이 일반 PC에 비해 월등히 높은 워크스테이션은 그만큼 발열관리에 신경써줘야 합니다. 워크스테이션에 적용된 고효율의 쿨링팬은 이런 발열문제를 완벽히 해결해줍니다.

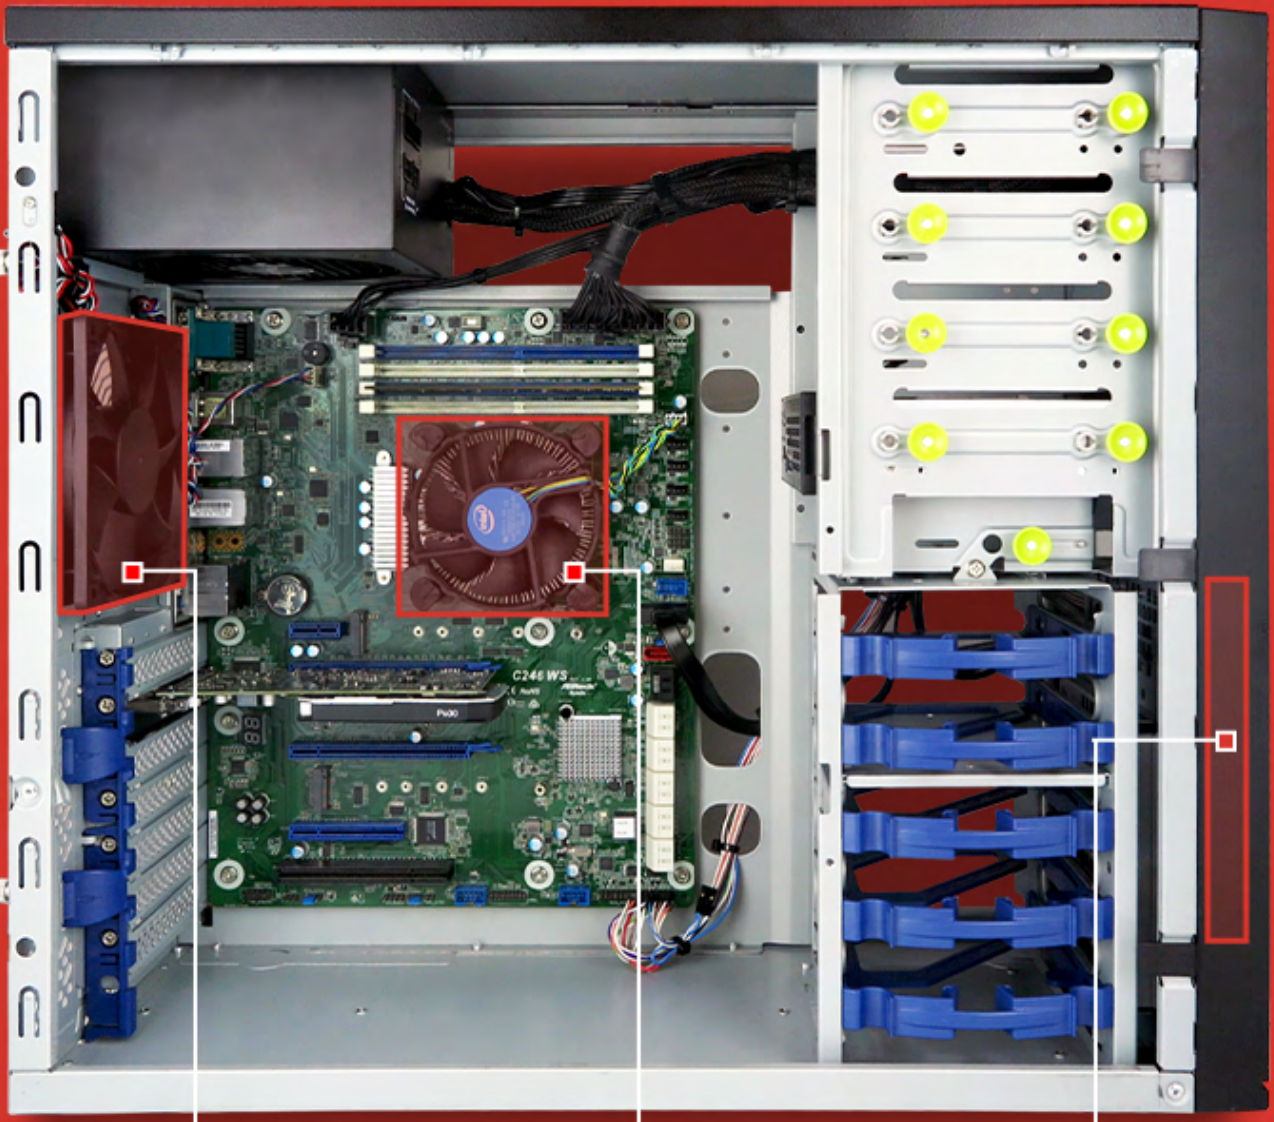

후면 쿨링팬



CPU 쿨러

전면 쿨링팬 Option

재사용 확장슬롯

7개의 확장슬롯을 지원하며 유지 및 관리가 편한 재사용 확장슬롯 커버를 채택하였습니다.

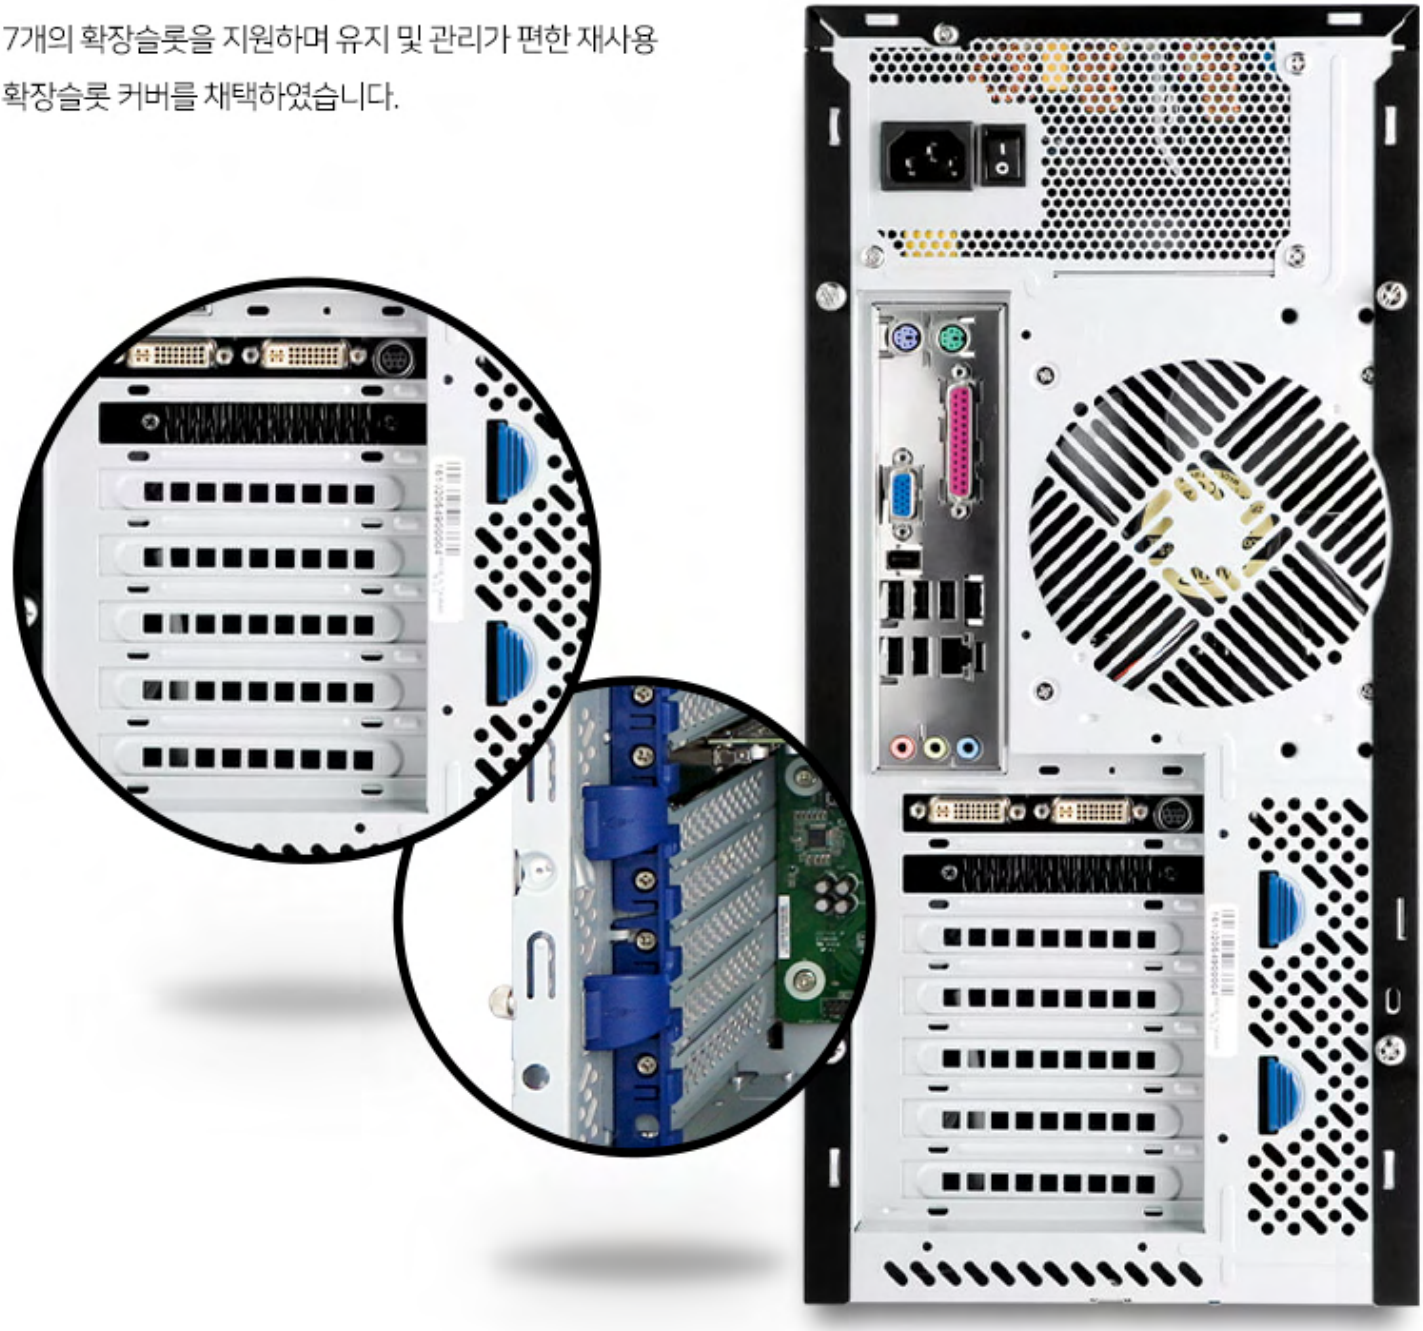

<BACK VIEW>

CPU	인텔® 제온® E-2200 Series x 1개	**POWER**	750W Gold
M/B	C246 WS	**GRAPHIC CARD**	QUADRO P620
RAM	DDR4 16G	**BOX SIZE**	49.3 x 26.2 x 55.8(cm)
COOLER	Intel Basic	**KC NUMBER**	Workstation : R-REM-MIQ-MX-246WS MB : R-R-MIQ-C246WS POWER : MSIP-REI-mAX-SSR-750FX

전자파 적합성 평가

이 컴퓨터는 전자파 적합성평가(인증)를 받은 내장 구성품을 사용하여 조립한 것으로 완성품에 대한 전자파 적합성 평가는 받지 않은 제품입니다.

커피레이크-R 지원

소켓	제품군	모델번호	기본속도	캐시	TDP	내장그래픽
1151	Xeon	E-2224(U0)	3.4Ghz	8MB	71W	X
1151	Xeon	E-2234(U0)	3.6Ghz	8MB	71W	X
1151	Xeon	E-2236(U0)	3.4Ghz	12MB	71W	X
1151	Xeon	E-2226G(U0)	3.4Ghz	12MB	80W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2244G(U0)	3.8Ghz	8MB	71W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2246G(U0)	3.6Ghz	12MB	80W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2274G(U0)	4.0Ghz	8MB	83W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2276G(U0)	3.8Ghz	12MB	80W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2278G(U0)	3.4Ghz	16MB	80W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2286G(U0)	4.0Ghz	12MB	95W	Intel® UHD P630
1151	Xeon	E-2288G(U0)	3.7Ghz	16MB	95W	Intel® UHD P630

MTrue WORKSTATION SERIES

제온 W
워크스테이션

MX-422WS-G2

제온 스케일러블
워크스테이션

MX-621D8A

제온 스케일러블
듀얼 워크스테이션

MX-621D12WS

제온 스케일러블
듀얼 CPU
쿼드 GPU

MX-621-GPGPU

After-Sales Service
A/S 안내

A/S기간 : 무상 1년/유상 2년 (기간은 품목에 따라 다를 수 있습니다) | 상담시간 : 09:00~18:00 (주말,공휴일 휴무)

Step1
A/S 신청

▶

Step2
A/S 접수

▶

Step3
담당자처리

▶

Step4
A/S 완료

고객센터

고객님의 편리한 사용을 위하여 최선을 다하겠습니다.

상담메일

✉ mtruemall@itmi.co.kr

MYUNGIN ELEC | ㈜명인일렉트로닉스

www.mietc.co.kr 02.2106.8513 010.8384.5131