MTrue

MYUNGIN ELEC | ㈜명인일렉트로닉스

엠트루 AMD EPYC GPU 서버

MX-EPYCD8-GPGPU

AMD EPYC CPU 장착 / 4개의 GPU 카드 동시 장착 가능한 막강 GPU 서버
→ 딥 러닝, AI, 자율 주행 등 강력한 GPU 기능을 필요로 하는 고성능 컴퓨팅을 위한 최적의 솔루션

SPECIFICATION

CPU	AMD EPYC™ 7001 Series x 1개

MX-EPYCD8-GPGPU

M/B	ASRockRack EPYCD8-2T
RAM	DDR4 16G ECC/REG x 4개
STORAGE	SSD 500G
COOLER	MTrue S40260
POWER	2000W Platinum
GRAPHIC CARD	Option (Nvidia RTX or Quadro or AMD)

SIZE

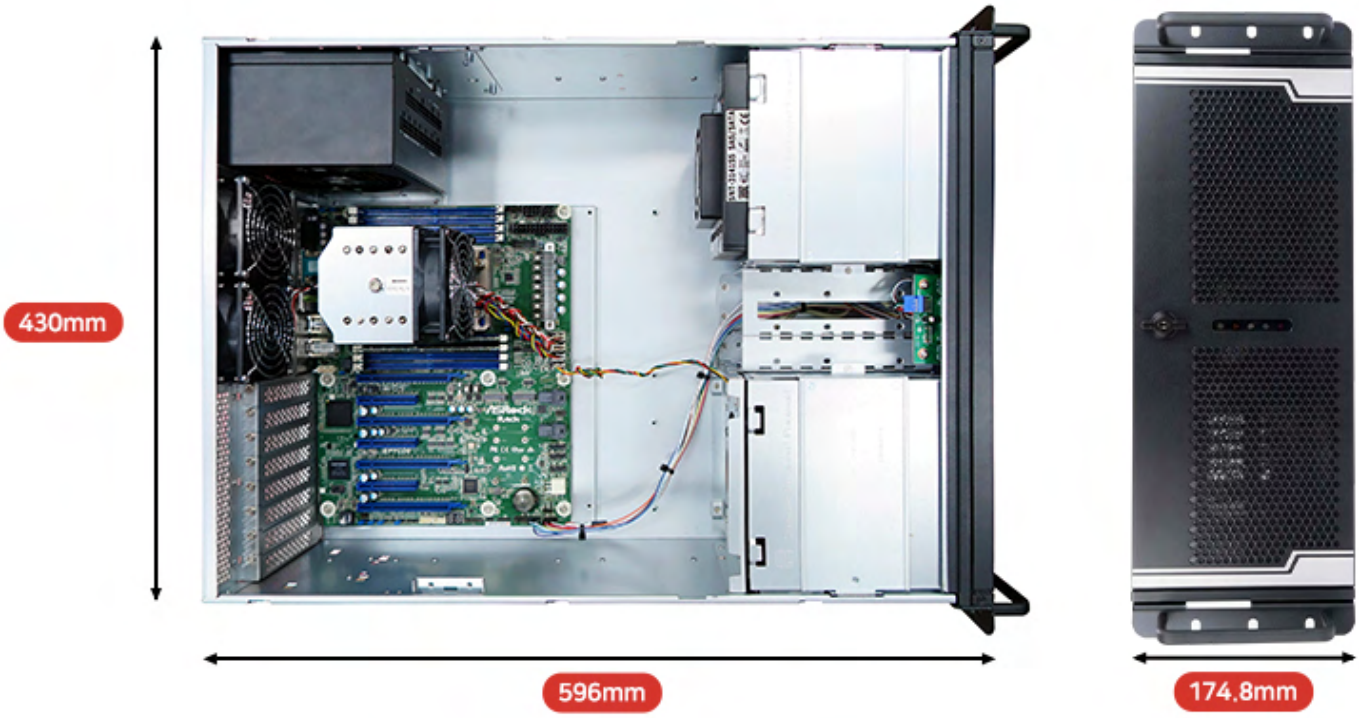
430mm
596mm
174.8mm

워크스테이션의 새로운 자존심 MTrue

명인의 통합 브랜드명 엠트루는 내구성과 신뢰성으로
고객에게 감동을 주는 명인의 제품을 의미합니다.

Myungin
명인

Tolerance
내구성

reliability
신뢰성

U you
고객 - 소비자

emotion
감동

강력한 GPU 서버
검증된 내부신뢰도

고성능 워크스테이션으로 전문적인 작업에 대해 더 많은시간을 단축할 수 있습니다.
각각의 시스템은 최고의 성능을 구현하고자 전문가에 의해 최적화 되었습니다.

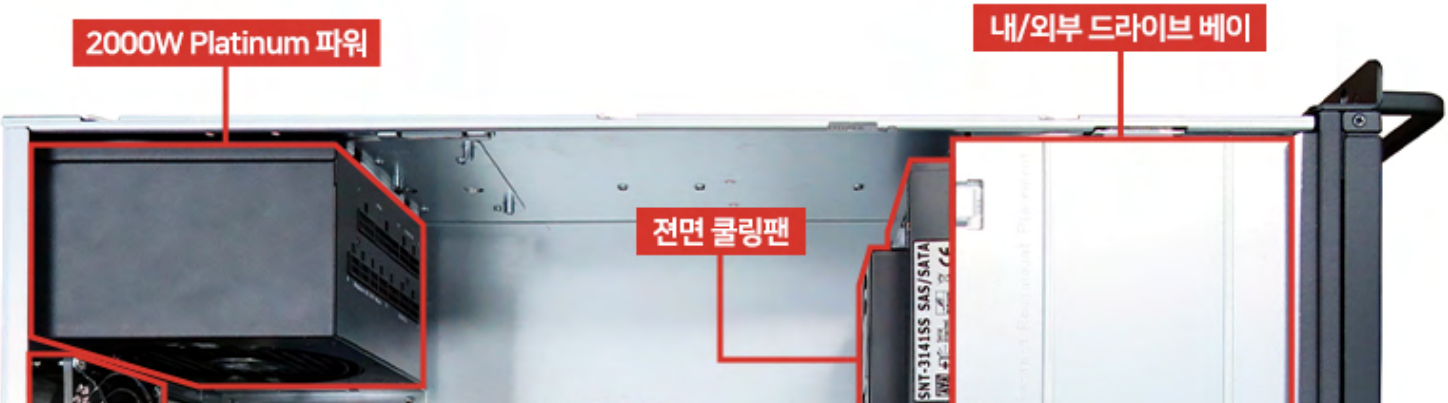
2000W Platinum 파워
내/외부 드라이브 베이
전면 쿨링팬

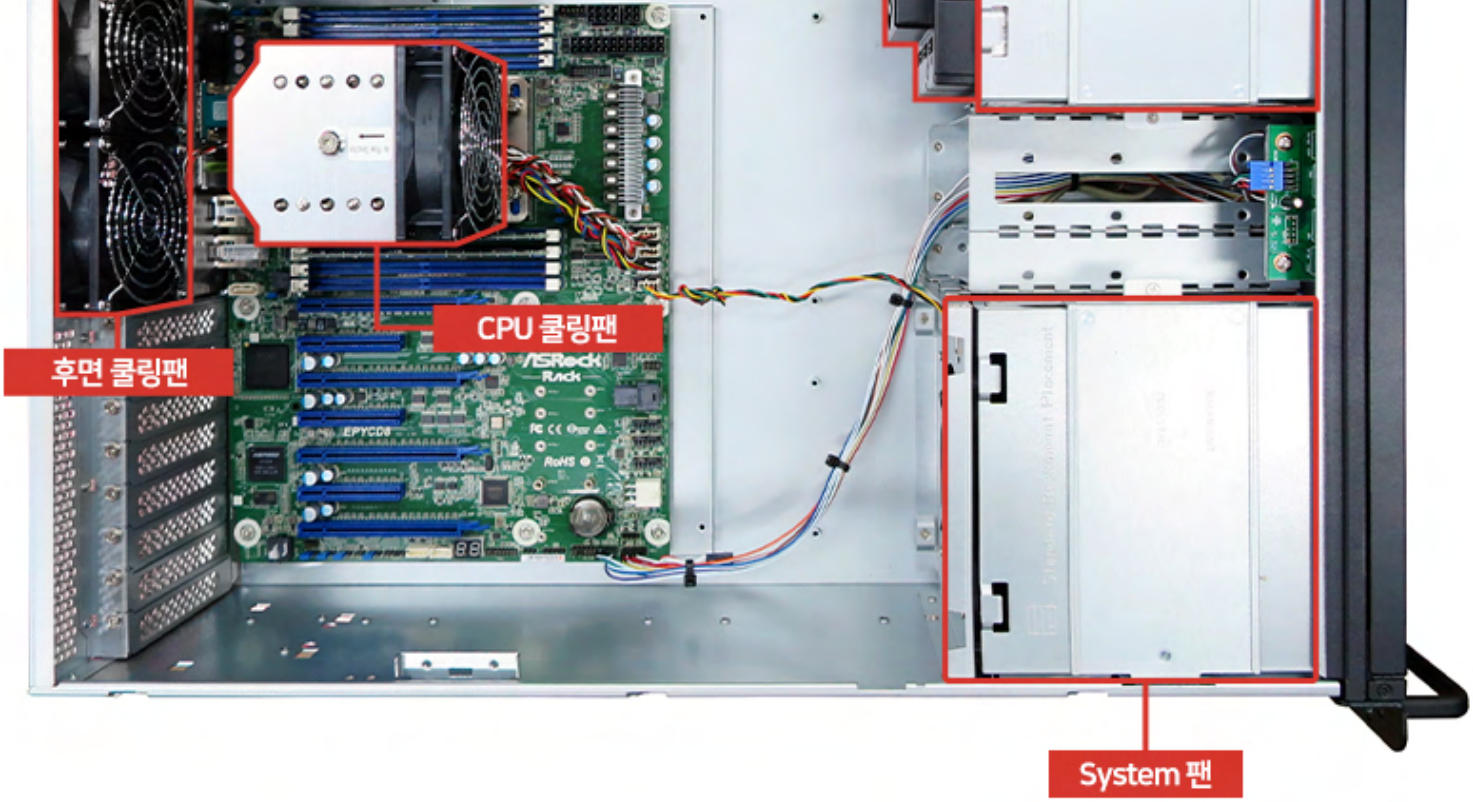
후면 쿨링팬
CPU 쿨링팬
System 팬
ASRock Rack
EPYCD8

AMD
EPYC

AMD EPYC™ 서버 프로세서

클라우드 컴퓨팅

데이터베이스 및 분석

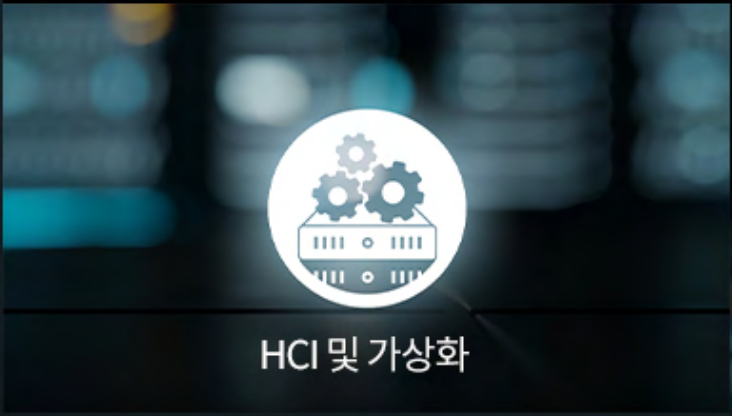
HCI 및 가상화

고성능 컴퓨팅

워크로드 성능 가속화를 위한 선택

완전히 가상화된 상태 또는 클라우드 상태에서 시스템을 구축할 때, AMD EPYC 프로세서는 빠르고 응답성이 뛰어나며 안전한 IT 시스템을 제공합니다.

ASRock
Rack

ASRock Rack SERVER BOARD
EPYCD8-2T

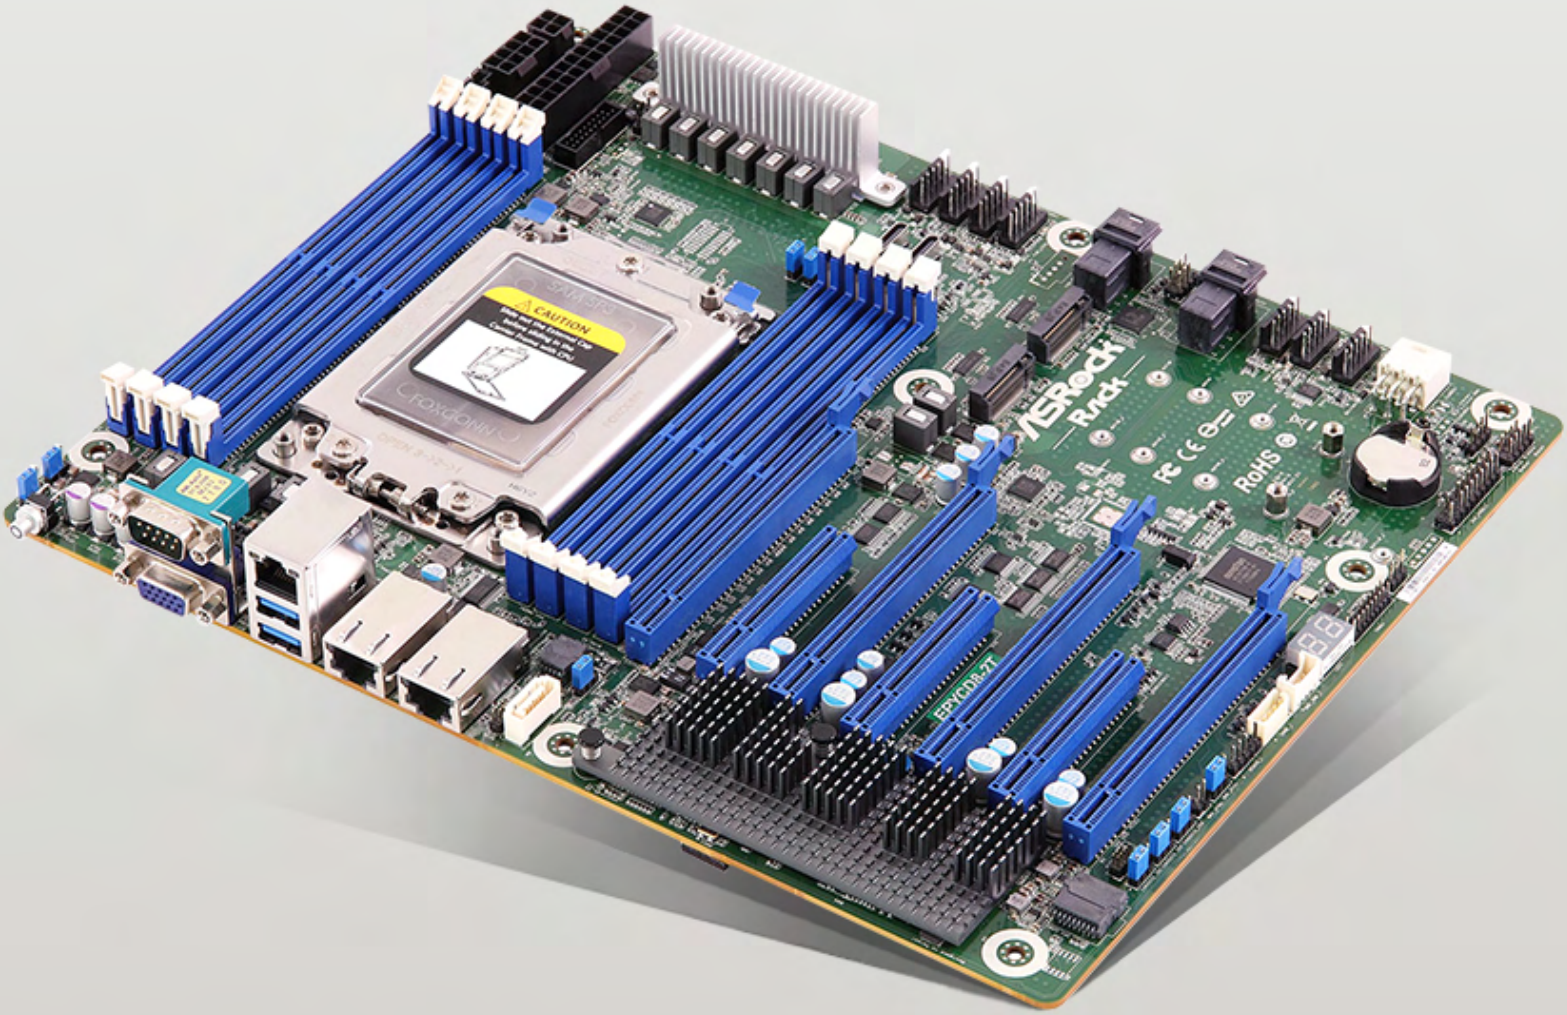
ASRock Rack
RoHS

전문가에 의해 만들어진 전문가를 위한 메인보드

ASRock Rack의 서버 및 워크스테이션 메인보드 개발 전문 브랜드
ASRock Rack의 메인보드를 사용합니다. 뛰어난성능은 물론
친환경 RoHS 인증으로 다재다능한 명품 메인보드입니다.

DDR4 2666/2400 R DIMM & LR DIMM

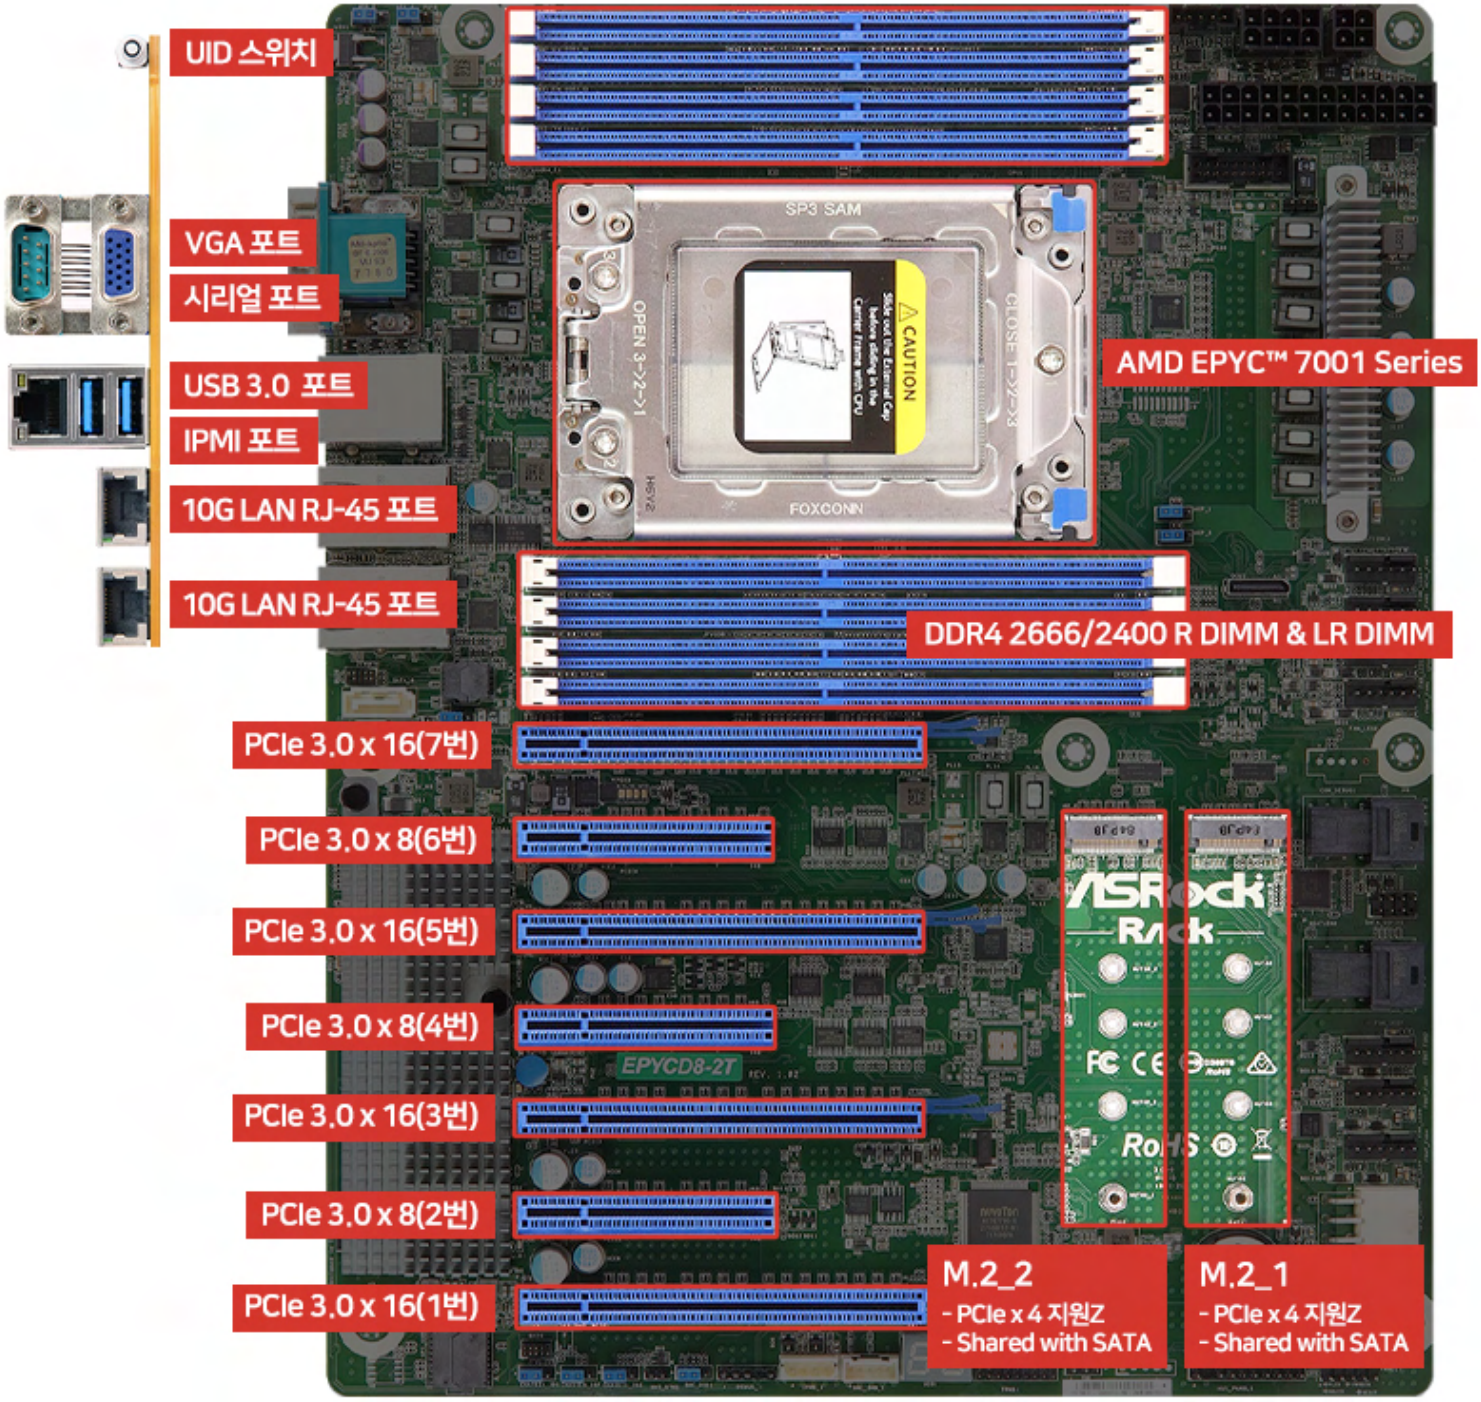
UID 스위치
VGA 포트
시리얼 포트
USB 3.0 포트
IPMI 포트
10G LAN RJ-45 포트
10G LAN RJ-45 포트
AMD EPYC™ 7001 Series
DDR4 2666/2400 R DIMM & LR DIMM
PCIe 3.0 x 16(7번)
PCIe 3.0 x 8(6번)
PCIe 3.0 x 16(5번)
PCIe 3.0 x 8(4번)
PCIe 3.0 x 16(3번)
PCIe 3.0 x 8(2번)
PCIe 3.0 x 16(1번)
M.2_2
- PCIe x 4 지원Z
- Shared with SATA
M.2_1
- PCIe x 4 지원Z
- Shared with SATA

ASRock Rack

EPYCD8-2T

- ATX 12" x 9.6"
- Single Socket SP3(LGA4094) support AMD EPYC 7001 series processor family 지원
- 8 Channels DDR4 2666/2400 RDIMM, LRDIMM 8 x DIMM slots 지원
- 8x SATA3 6.0 Gb/s (from 2x mini SAS HD), 1x SATA DOM and 2 x M.2 지원
- 2 X 10G LAN by Intel X550 지원
- 4 PCIe3.0x 16, 3 PCIe 3.0x8 지원
- 2 OCulink 지원

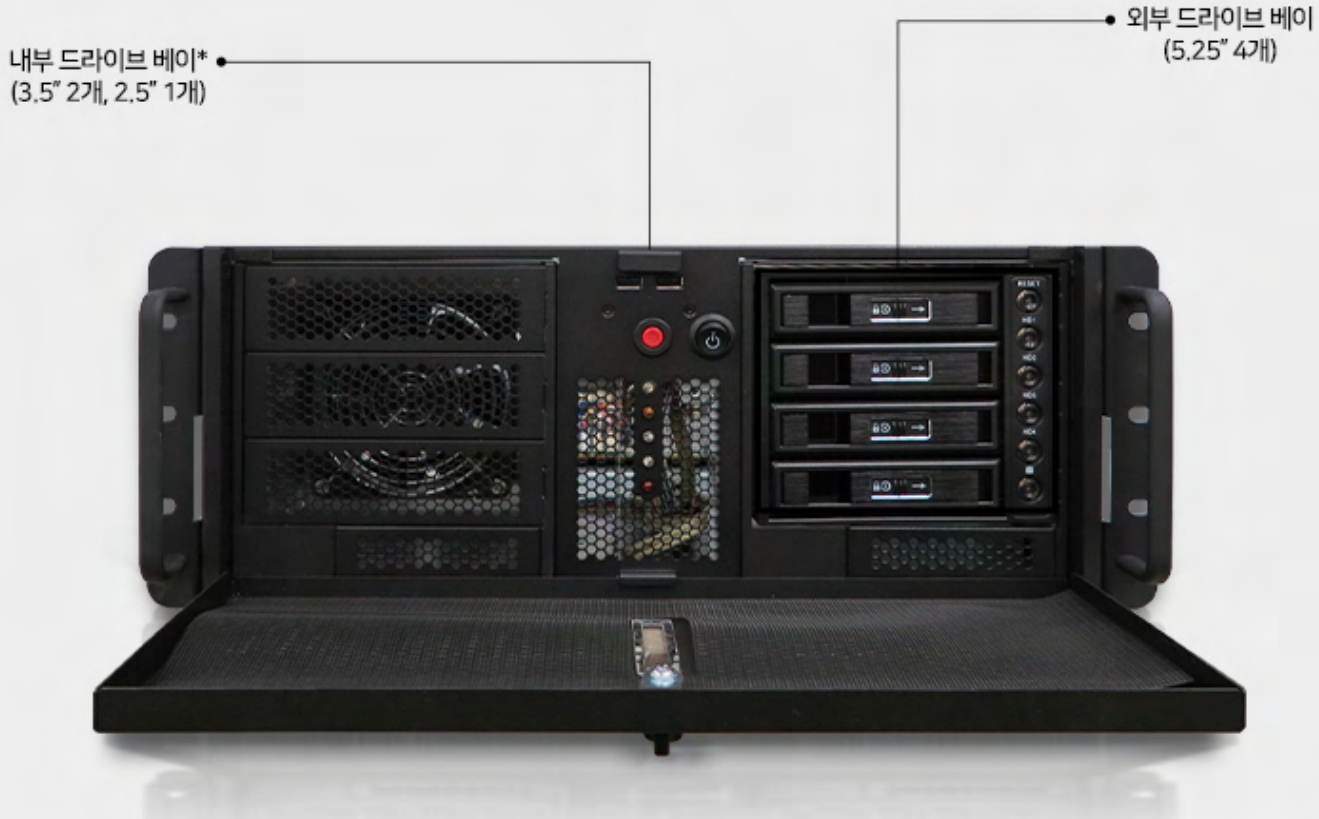
내부 드라이브 베이*
(3.5" 2개, 2.5" 1개)
외부 드라이브 베이
(5.25" 4개)

* 내부 드라이브 베이는 상기 이미지에서는 직접 보이지 않는 관계로 케이스 내부에
각 인치별로 장착할 수 있는 개수만을 표기하였습니다.

폭넓은 확장성 & 간단한 설치

외부 드라이브 베이와 내부 드라이브 베이가 있어서 여러 개의 스토리지를 설치할 수 있습니다.
핫스업베이를 사용해서 사이드패널을 열지 않고 손쉽게 설치가 가능합니다.

강력한 냉각, 탁월한 안정성

연산처리량이 일반 PC에 비해 월등히 높은 워크스테이션은 그만큼 발열관리에 신경써줘야
합니다. 워크스테이션에 적용된 고효율의 쿨링팬은 이런 발열문제를 완벽히 해결해줍니다.

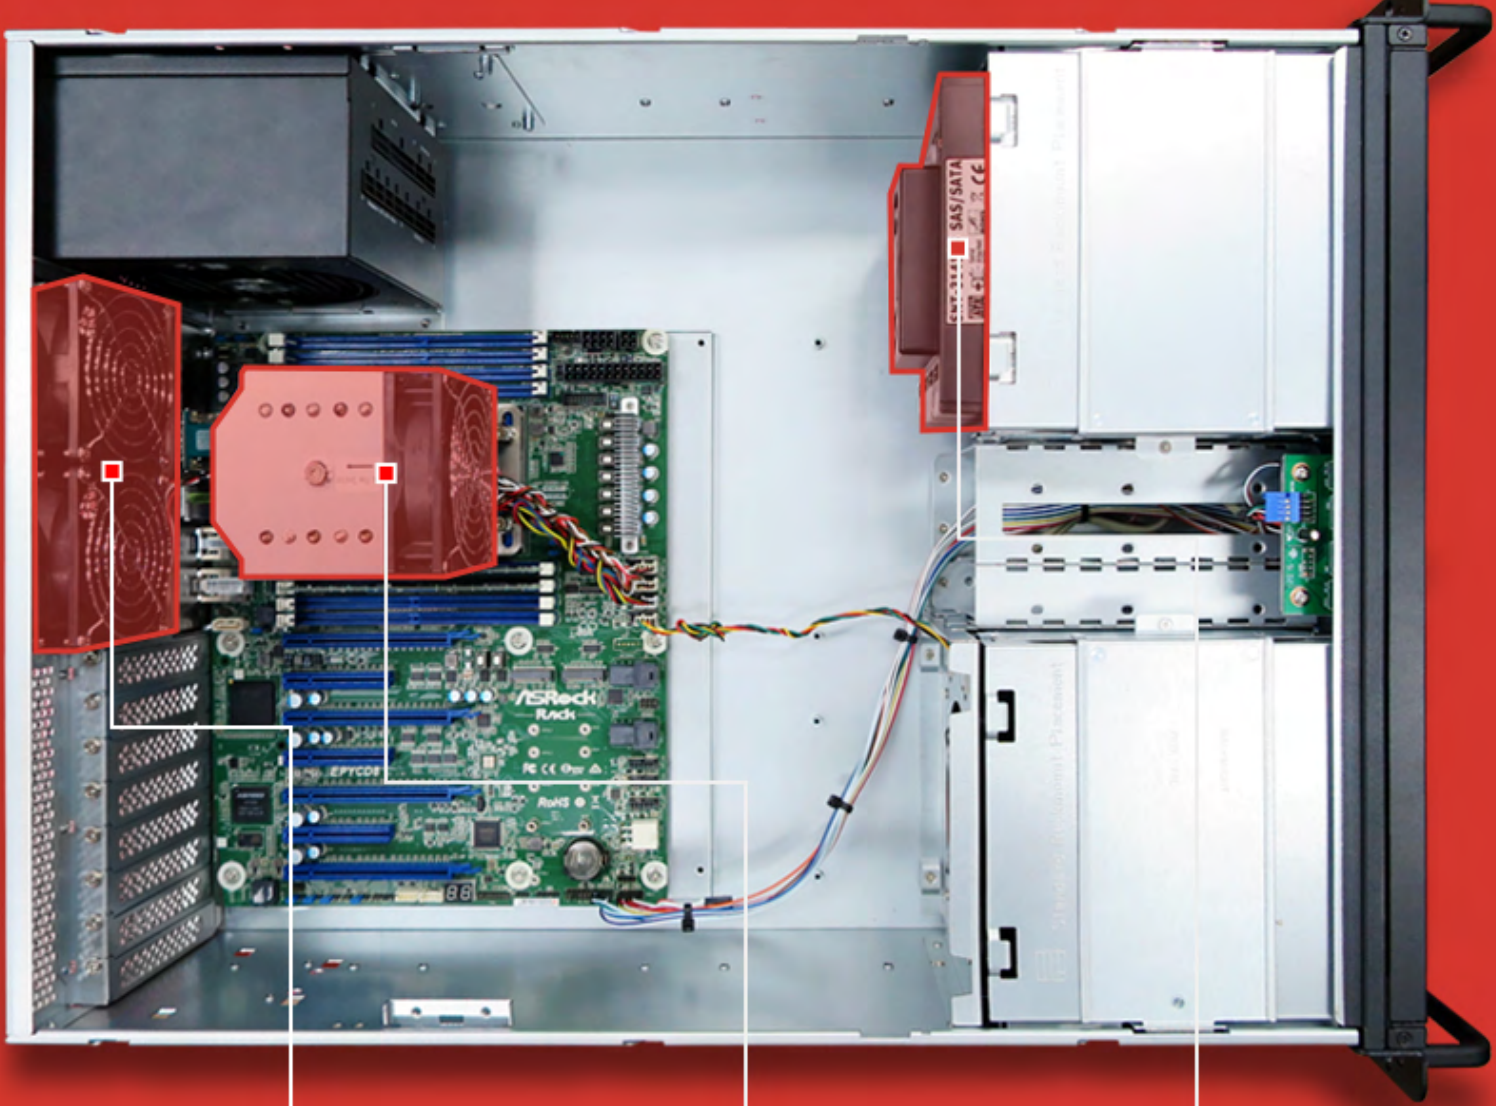
SAS/SATA
ASRock Rack
EPYCD8
RoHS

후면 쿨링팬

CPU 쿨러

전면 쿨링팬

서버/워크스테이션 전용
4U 저소음 CPU 쿨러

서버환경에 적합하도록 개발된 전용 CPU 쿨러를
장착하여 더욱 효과적인 냉각이 가능합니다.

확장슬롯

8개의 확장슬롯을 지원하며 유지 및 관리가 편한
확장슬롯 커버를 채택하였습니다.

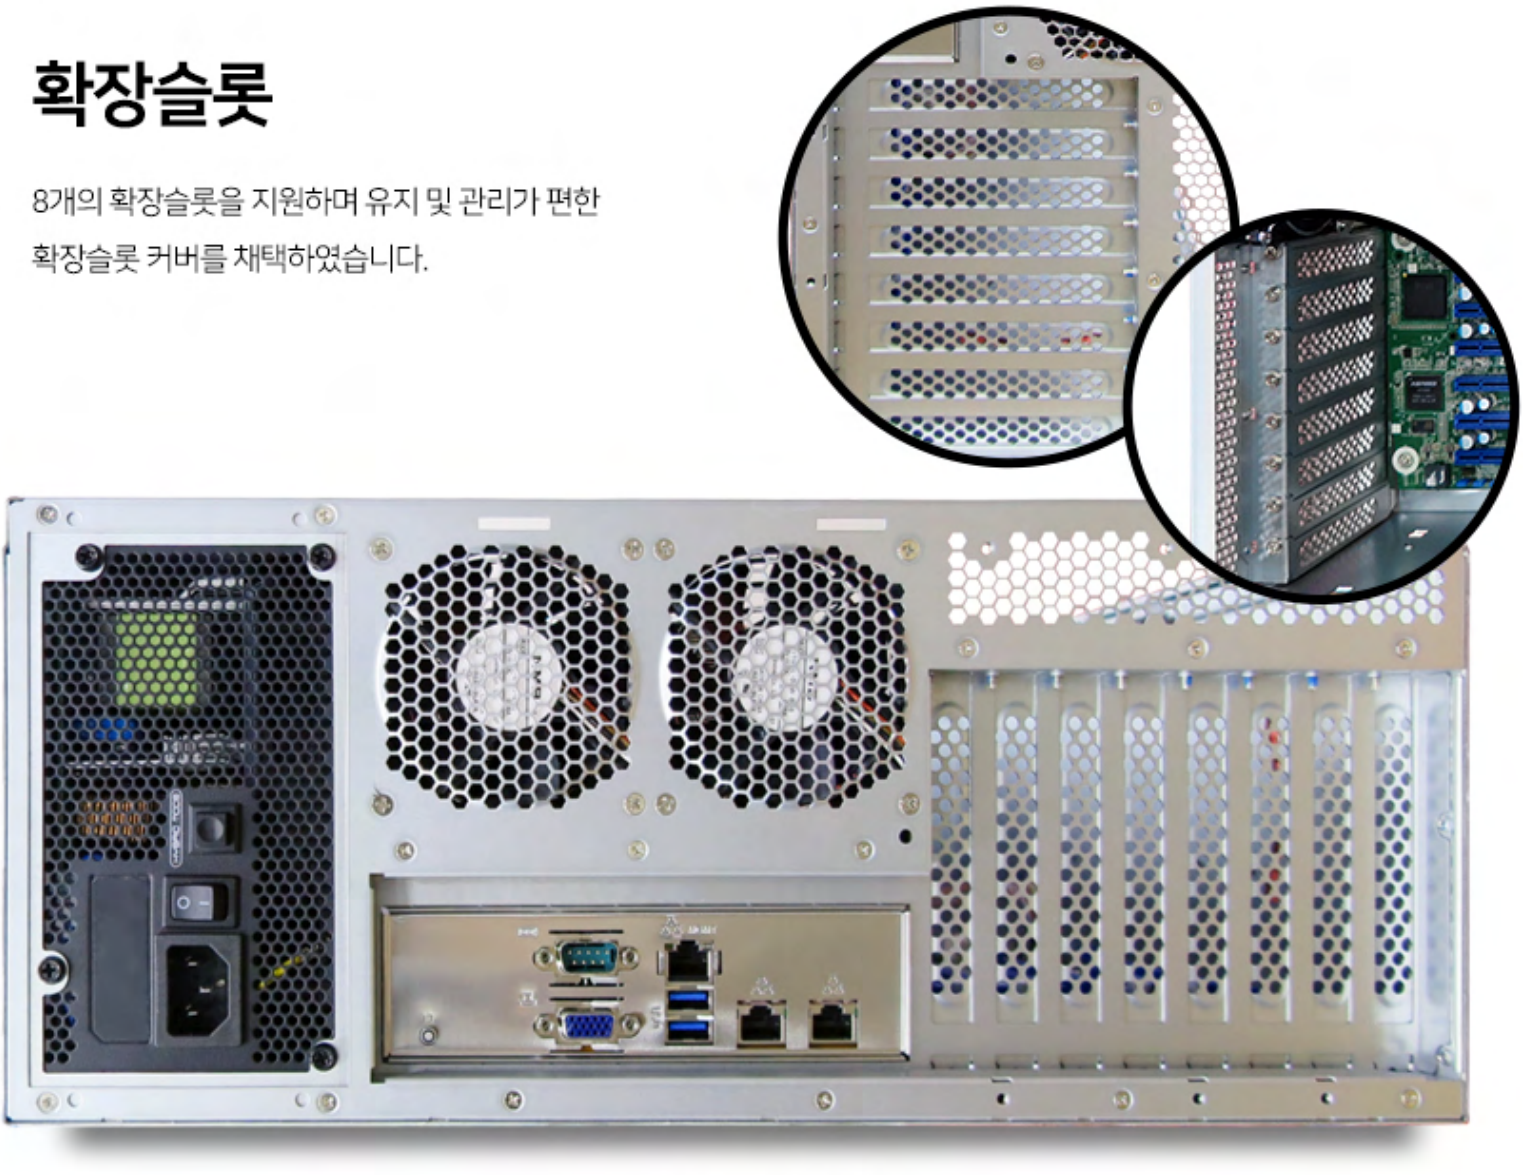

<BACK VIEW>

CPU	AMD EPYC™ 7001 Series x 1개	**POWER**	2000W Platinum
M/B	EPYCD8-2T	**GRAPHIC CARD**	Option (Nvidia RTX or Quadro or AMD)
RAM	DDR4 16G ECC/REG *4	**BOX SIZE**	75.7 x 59.5 x 30(cm)
COOLER	MTrue S40260	**KC NUMBER**	MB : R-R-MIQ-EPYCD8 POWER : MSIP-REM-SF8-2000F14HP

전자파 적합성 평가

이 컴퓨터는 전자파 적합성평가(인증)를 받은 내장 구성품을 사용하여 조립한 것으로 완성품에 대한 전자파 적합성 평가는 받지 않은 제품입니다.

EPYC 7001 Series(Naples) 지원

소켓	제품군	모델번호	기본속도	캐시	TDP	내장그래픽
SP3	EPYC 7001	7251	2.1Ghz	32MB	120W	O
SP3	EPYC 7001	7261	2.5Ghz	64MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7281	2.1Ghz	32MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7301	2.2Ghz	64MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7351	2.4Ghz	64MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7371	3.1Ghz	64MB	200W	O
SP3	EPYC 7001	7401	2.0Ghz	64MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7451	2.3Ghz	64MB	180W	O
SP3	EPYC 7001	7501	2.0Ghz	64MB	150/170W	O
SP3	EPYC 7001	7551	2.0Ghz	64MB	180W	O
SP3	EPYC 7001	7601	2.2Ghz	64MB	180W	O

MTrue WORKSTATION SERIES

제온 E
워크스테이션

MX-246WS

제온 W
워크스테이션

MX-422WS-G2

제온 스케일러블
워크스테이션

MX-621D8A

듀얼 제온 스케일러블
워크스테이션

MX-621D12WS

After-Sales Service

A/S 안내

A/S기간 : 무상 1년/유상 2년 (기간은 품목에 따라 다를 수 있습니다) | 상담시간 : 09:00~18:00 (주말,공휴일 휴무)

Step1 A/S 신청 ▶ Step2 A/S 접수 ▶ Step3 담당자처리 ▶ Step4 A/S 완료

고객센터

고객님의 편리한 사용을 위하여 최선을 다하겠습니다.

상담메일

✉ mtruemall@itmi.co.kr

MYUNGIN ELEC | ㈜명인일렉트로닉스

⌂ www.mietc.co.kr ☎ 02.2106.8513 ✆ 010.8384.5131